



2019年7月練方で施工に参加 イーグル・ヴィジョン

清掃なし、プライマーなしで強力に付着。コンクリート床欠損の修復から床面の補修まで可能。

施工前

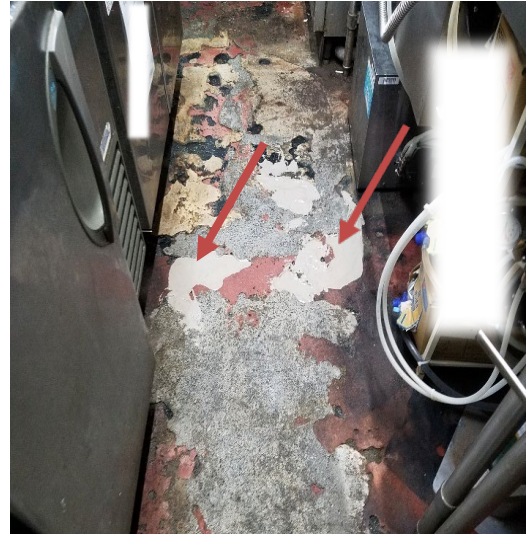

施工後

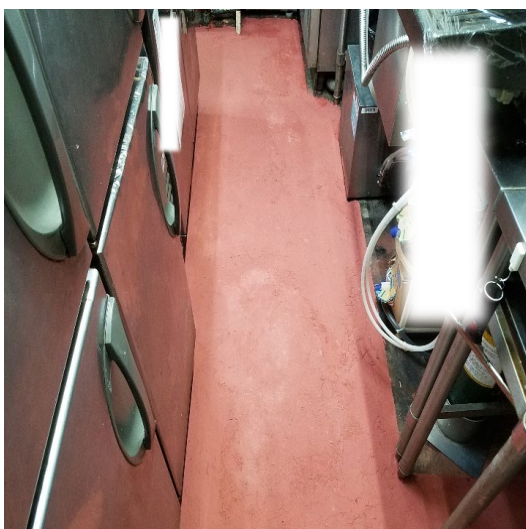

施工手順

1. 簡易養生
2. 顔料添加800g每練り
3. 3~5mm程度鏝塗り
4. 30分で解放

赤→部は、大きな欠損部を顔料無しで埋めた箇所